

COR1200

Cortina Acústica compuesta de una tela ignífuga de Algodón de 1200g/m2.



Cortina Acústica triple, compuesta de dos capas de tela ignífuga de algodón afelpado de 300gr/m2, mas una capa de PVC aislante de 620gr/m2.

Idela para la alta absorción de sonido y reducción del tiempo de reverberación, en salas expuestas a alta presión sonora.

La cortina acústica **COR1200**, tiene un aislamiento acústico de 15 dBs.

Características:

Material:	Algodón 100% Afelpado a dos caras. 1200gr/m2
Cuelgues Montaje:	Ollados 14 mm / 40 mm. Cinta cuelgue modificable
Aislamiento Acústico:	15 dBs
Utilidad:	Absorbente medias y altas frecuencias
Resistencia al fuego:	Clase 1
Instalación:	Mediante Rieles
Color:	Negro

Coefficiente de reducción de ruido NRC (ASTN C423) **0,79**

Coefficiente de absorción sonora ISO 11654 **Alpha w 0,80**

Clase de absorción acústica ISO 11654 **Clase C**


Aplicaciones

Acondicionamiento acústico para controlar y reducir la reverberación, ecos, modos propios, mejorar el confort acústico y las prestaciones de las salas.

Salas de ensayos, salas de grabación, cabinas de voz, locutorios y salas de doblajes, control room, home studio, home cinema, gimnasios, salas de conferencias, polígonos de tiro, salas de motores de ventilación, salas de máquinas....

Montaje / Tonos:

Ollados / Cinta

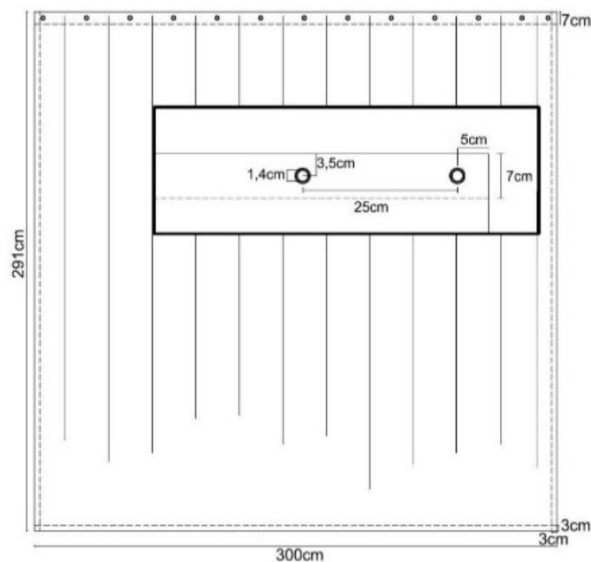

Colores



Absorción:

