

VERHOT-900

Cortina Acústica compuesta de una tela ignífuga de Algodón de 900g/m2.



Cortina Acústica compuesta de tres capas unidas entre sí, de tela afelpada de 300gr/m2. Ideal para la absorción del sonido y reducción del tiempo de reverberación, en salas expuestas a una alta presión sonora. Presenta un aislamiento acústico de 10 dBs. La cortina acústica **VERHOT-900**, no solo controla la acústica de la sala, sino que proporciona cierto aislamiento acústico

Características:

Material:	Algodón 100% Afelpado a dos caras. 900gr/m2
Cuelgues Montaje:	Ollados 14 mm / 40 mm. Cinta cuelgue modificable
Aislamiento Acústico:	10 dBs
Utilidad:	Absorbente medias y altas frecuencias
Resistencia al fuego:	Clase 1
Instalación:	Mediante Rieles
Color:	Negro

Coeficiente de reducción de ruido NRC (ASTN C423)	0,92
Coeficiente de absorción sonora ISO 11654	Alpha w 0,80
Clase de absorción acústica ISO 11654	Clase B


Aplicaciones

Acondicionamiento acústico para controlar y reducir la reverberación, ecos, modos propios, mejorar el confort acústico y las prestaciones de las salas.

Salas de ensayos, salas de grabación, cabinas de voz, locutorios y salas de doblajes, control room, home studio, home cinema, gimnasios, salas de conferencias, polígonos de tiro, salas de motores de ventilación, salas de máquinas....

Montaje / Tonos:

Ollados / Cinta

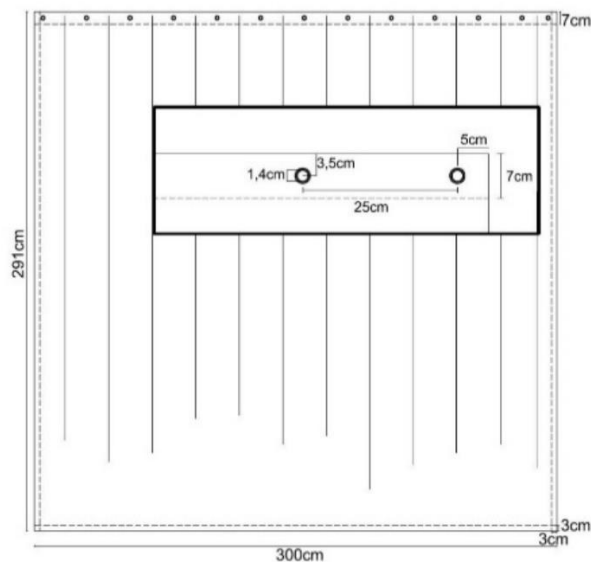

Colores



Absorción:

